


FIG.10

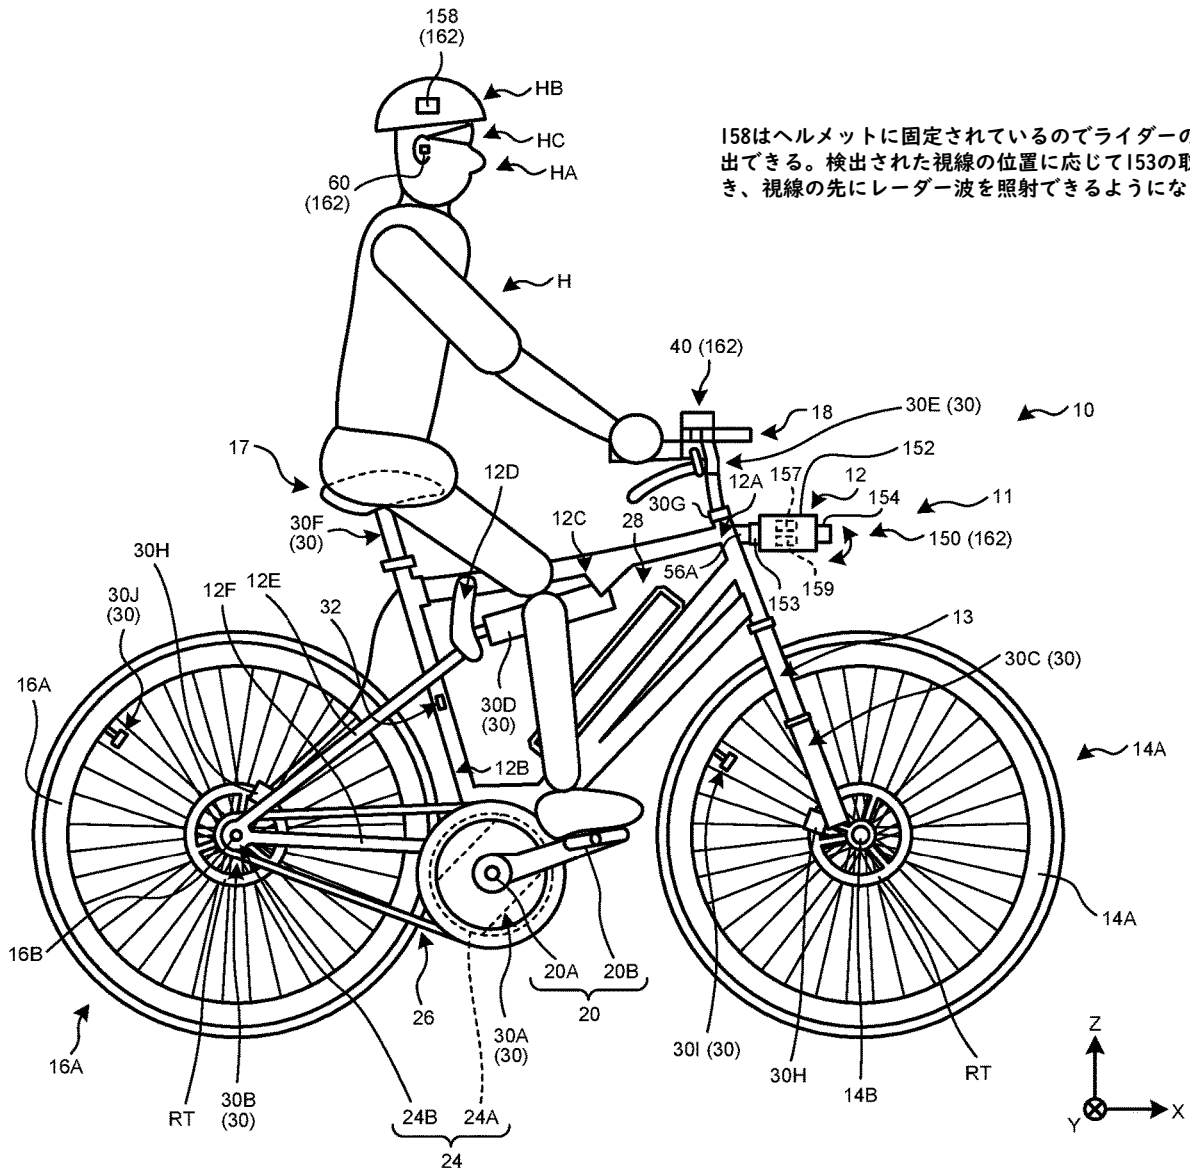

158はヘルメットに固定されているのでライダーの視線の位置を検出できる。検出された視線の位置に応じて153の取り付け部が動き、視線の先にレーダー波を照射できるようになっている。